

VOCA

前置淨水器

型號: FS Plus-PKR

FS Plus-PK, FS Plus-
PR, FS Plus-KR, FS
Plus-P, FS Plus-K,
FS Plus-R


使用/安裝說明書

感謝您購買本公司的產品,使用前請務必詳讀本說明書,並妥善保存

產品規格

主型號：FS Plus-PKR


型號	FS Plus-PKR		
	FS Plus-P	FS Plus-K	FS Plus-R
濾心材料種類	PP(5um)	KDF	氫離子交換樹脂
濾心型號	F100	F400	F500
濾心尺寸 (濾心直徑乘以濾心長度)	ø79.5X272mm	ø79.5X272mm	ø79.5X272mm
重量	約2624g(含零件)		

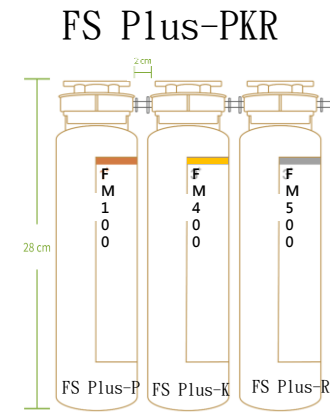

安裝步驟

1. 打開產品包裝，確認產品外觀是否完整無損。
2. 確認箱內零件是否齊全。
3. 依預計安裝的淨水器大小預留足夠的鎖付空間。
4. 將自來水分水閥接出之1/4" PE淨水管插至調壓閥(選配)入水接口，並務必插入到底。
5. 從調壓閥出水口接出一1/4" PE淨水管並插至淨水器入水口(綠色接口)。
6. 從濾水器出水口(白色接口)接出一1/4" PE淨水管即為過濾後之淨水，可接接至龍頭使用。
7. 確認所有管線都安裝完成後，即可打開自來水分水閥並確認無漏水現象即可。
8. 執行試水程序，以確認無漏水

安裝示意圖

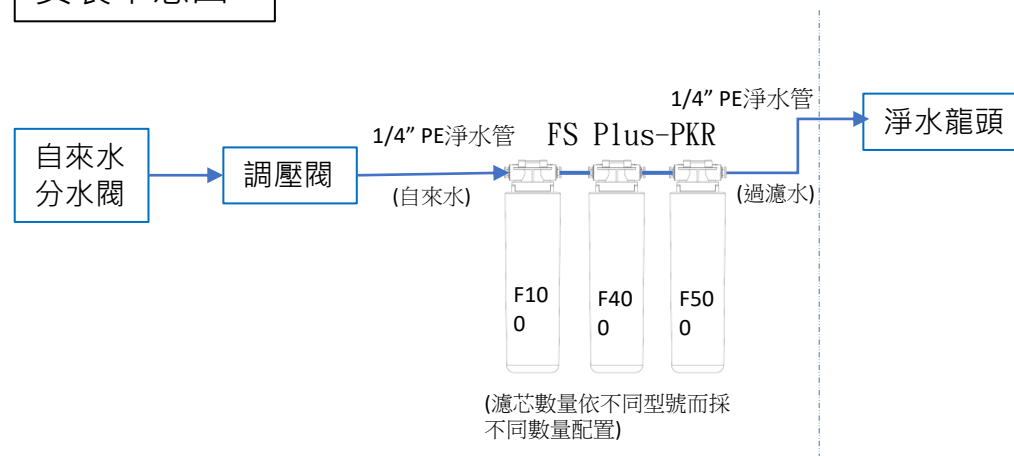

安裝注意事項

1. 裁切淨水管時，請使用專用切管器，以確保切口整齊。
2. 請按淨水器上標示之進出水方向接管(進水為綠色接口，出水為白色接口)，以確保濾水功能正常。
3. 本產品搭配VOCA TC-X頂級瞬熱飲水機使用時，淨水壓應介於1.5kg~3kg/cm²，如有超過此水壓時，請於自來水分水閥後加安裝調壓閥。
4. 保養設備或更換濾芯之前，請務必先關閉入水端分水閥，並且按下常溫水出水鍵，使管路瀉壓，以防旋開濾心時造成大量漏水現象。

一般使用方法

1. 請確認撥桿位置為開的狀態
2. 使用飲水機之龍頭或無線控制面板進行操作出水或關水

更換濾芯方法與更換週期


1. 關閉入水端分水閥，並且按下飲水機之龍頭或無線控制面板常溫水出水鍵，使管路瀉壓
2. 逆時針方向旋轉並向下取出舊濾芯
3. 取出新濾芯，並卸下濾頭保護蓋
4. 將新濾芯對準濾頭中心並順時針旋轉至定位
5. 打開入水端分水閥
6. 按下飲水機之龍頭或無線控制面板常溫水出水鍵出水約1~分鐘，使濾心內氣體排出，並確認淨水狀態正常，而且管路及濾芯接頭皆無瀉漏即完成更換程序

7. 濾芯更換週期:

FM100 (PP濾芯): 6 個月(實際更換週期會依各地區水質不同而變化)

FM400 (KDF): 2 年 (搭配VOCA TC-X主機者，可依使用量提示進行更換)

FM500 (氫離子交換樹脂): 6 個月 (實際更換週期會依各地區水質不同而變化)

 **注意事項：**

1. 本產品為一般家用用途，請勿安裝或使用於戶外、易受太陽曝曬、雨淋等處所以維產品運作正常。
2. 本產品在運輸、安裝、使用過程中請勿擠壓、碰撞，否則會導致產品破裂及損壞。
3. 本產品不建議由生、心理(感知、心智)能力、知識不足者單獨操作，應在能對其負安全責任之監護人員陪同下使用。家中若有孩童，應在成人看顧下操作，並避免孩童在嬉戲中使用。
4. 此機出水含有未經加熱處理，應確實更換濾心以確保飲用水衛生安全。
5. 安裝或保養濾水器前請注意附近帶電之插座或電器，必要時請先將其做好防水保護或隔離，以避免其他意外事故發生。
6. 本產品僅供接入家用自來水生飲等級的水源，切勿接入地下水或其他不明液體，免造成機器故障或不可預知的危險。

委製商: 定曜科技股份有限公司

地址: 台北市內湖區內湖路一段316號9樓

電話: 0800-866-565